


## Φ3500用らせんタラップ構成表（跳場間隔5.0m用）

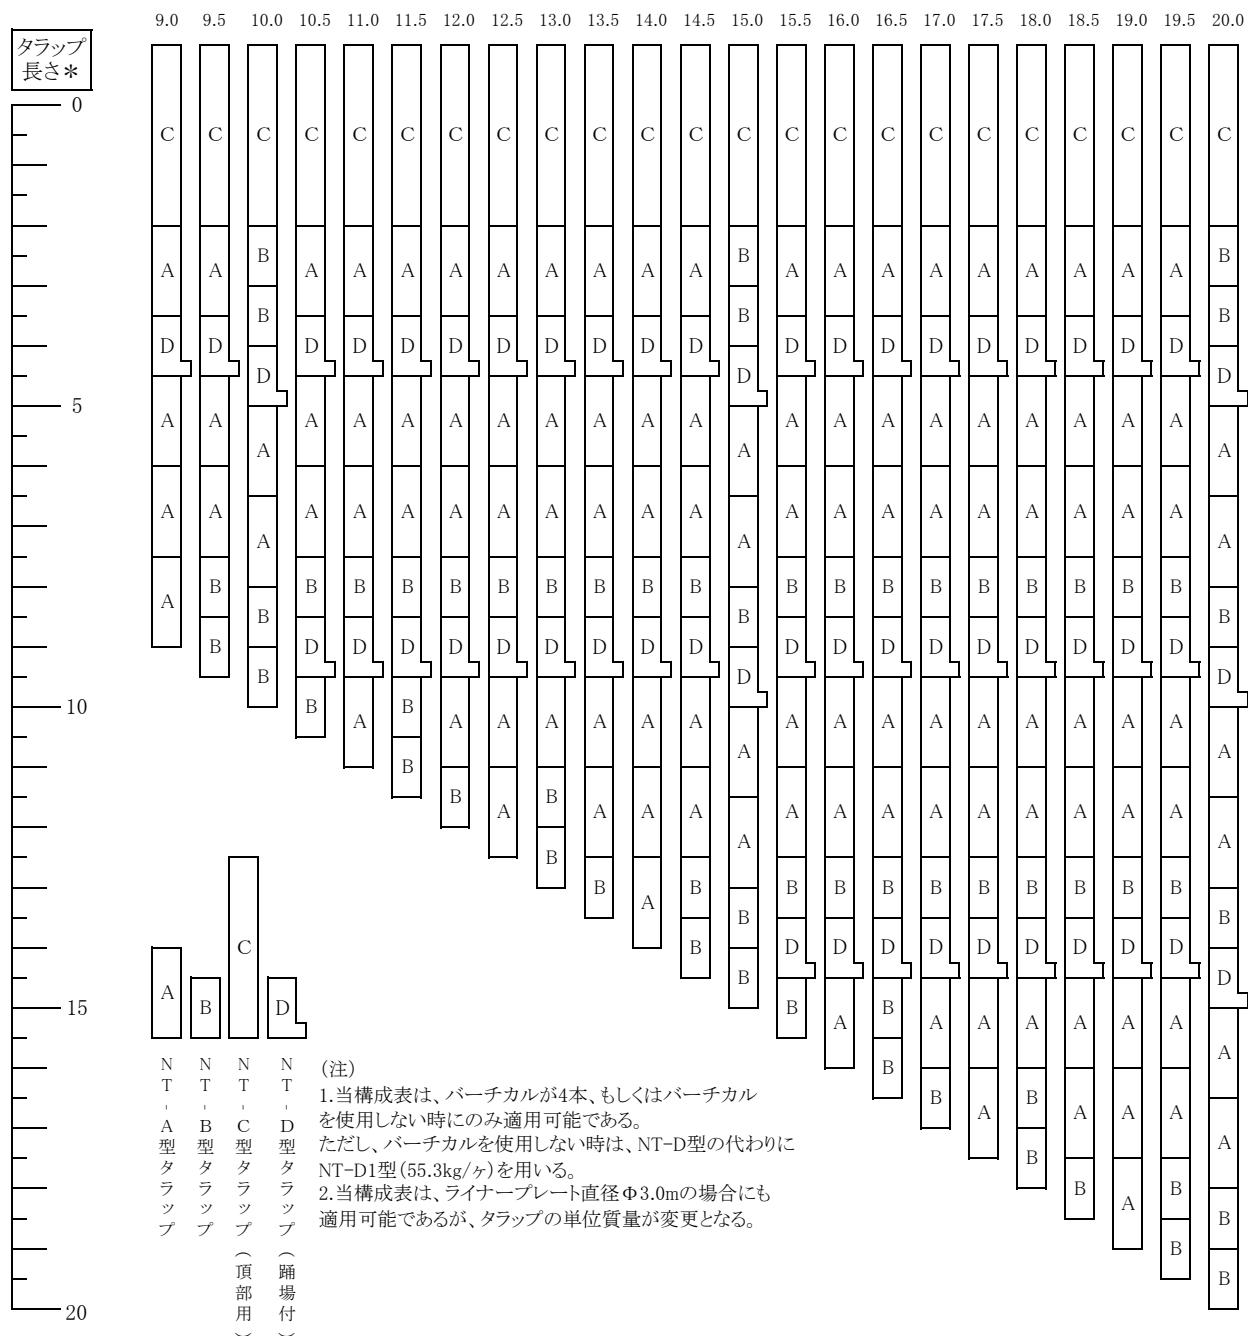

数量表(めつき品)

タラップ長さ	m	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
NT-A	35.5 kg/ヶ	4	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	6
NT-B	24.5 kg/ヶ		2	4	2	1	3	2	1	3	2	1	3	5	3	2	4	3	2	4	3	2	4	6
NT-C	49.6 kg/ヶ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NT-D	51.2 kg/ヶ	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
取付金具	組	19	22	25	26	26	29	29	29	32	32	32	35	38	39	39	42	42	42	45	45	45	48	51

\*ライナープレート天端からの高さを示す。