


φ3500用STらせんタラップ構成表（踊場間隔5.0m用）

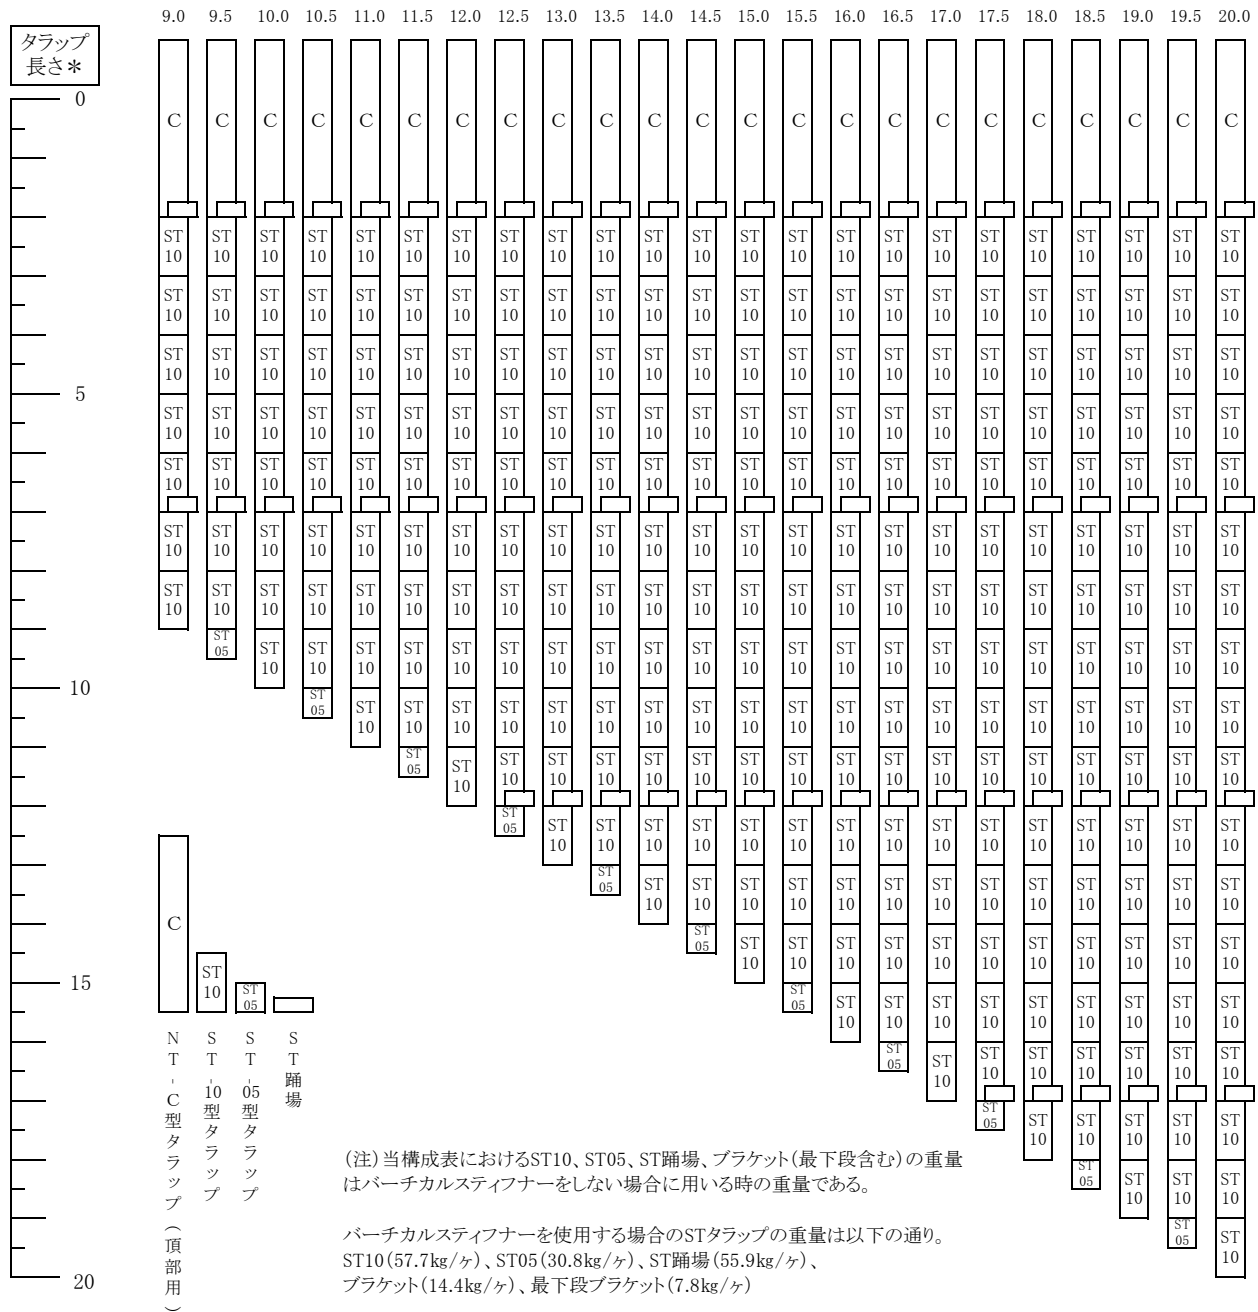

数量表(めっき品)

タラップ長さ	m	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
NT-C	49.6 kg/ヶ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ST10	61.4 kg/ヶ	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
ST05	32.6 kg/ヶ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
ST踊場	59.8 kg/ヶ	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
取付金具 (NT-C用)	組	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ブラケット (STタラップ用)	13.0 kg/ヶ	9	10	10	11	11	12	12	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22	22
最下段ブラケット (STタラップ用)	6.4 kg/ヶ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

＊ライナープレート天端からの高さを示す。